

Cellenkantoor

gebouwdiepte: 12,6 m


Staalgebruik [kg staal/m ²]			
n lagen	stramienmaat		
	3,6	5,4	7,2
3	16	17	23
6	18	19	26
9	19	21	29
12	22	23	31

Staalprijs [€/kg]			
n lagen	stramienmaat		
	3,6	5,4	7,2
3	3,02	2,62	2,05
6	3,16	2,74	2,10
9	3,14	2,74	2,13
12	3,03	2,72	2,15

Kosten staalconstructie [€/m ²]			
n lagen	stramienmaat		
	3,6	5,4	7,2
3	48	46	47
6	56	53	55
9	61	57	61
12	66	63	67

Kosten kern+vloer [€/m ²]			
n lagen	stramienmaat		
	3,6	5,4	7,2
3	74	74	74
6	75	75	75
9	76	76	76
12	77	77	77

Kosten staal+kern+vloer [€/m ²]			
n lagen	stramienmaat		
	3,6	5,4	7,2
3	123	120	121
6	131	128	130
9	136	132	137
12	142	139	144

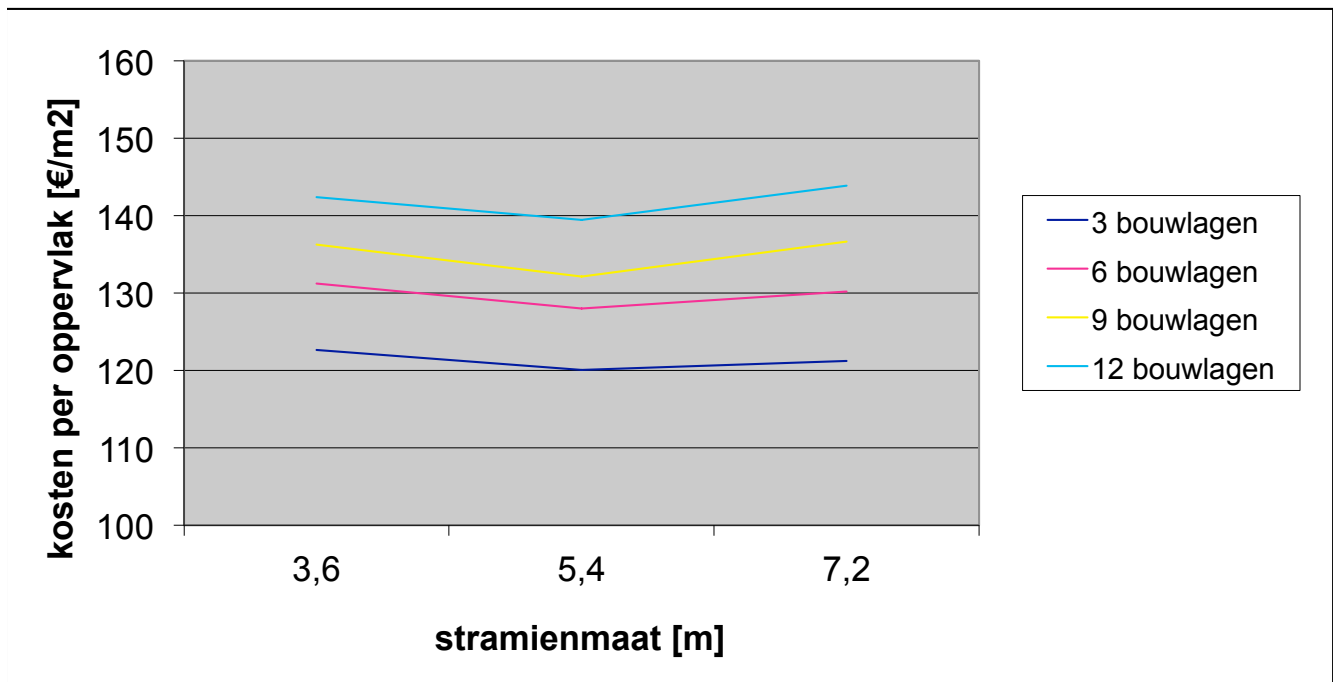

De kostenkengetallen zijn de kosten van het staalskelet, de brandwerende coating (60 minuten brandwerendheid), de betonnen kern en de kanaalplaatvloeren.

Prijspeil: oktober 2013