

Cellenkantoor

gebouwdiepte: 14,4 m


Staalgebruik [kg staal/m ²]			
n lagen	stramienmaat		
	3,6	5,4	7,2
3	15	16	22
6	16	18	25
9	17	20	27
12	20	22	27

Staalprijs [€/kg]			
n lagen	stramienmaat		
	3,6	5,4	7,2
3	2,92	2,50	1,99
6	3,07	2,64	2,02
9	3,07	2,61	2,06
12	2,95	2,60	2,06

Kosten staalconstructie [€/m ²]			
n lagen	stramienmaat		
	3,6	5,4	7,2
3	43	41	44
6	50	48	51
9	54	51	56
12	58	56	56

Kosten kern+vloer [€/m ²]			
n lagen	stramienmaat		
	3,6	5,4	7,2
3	72	72	72
6	72	72	72
9	73	73	73
12	74	74	74

Kosten staal+kern+vloer [€/m ²]			
n lagen	stramienmaat		
	3,6	5,4	7,2
3	115	113	115
6	122	120	123
9	126	124	129
12	132	130	130

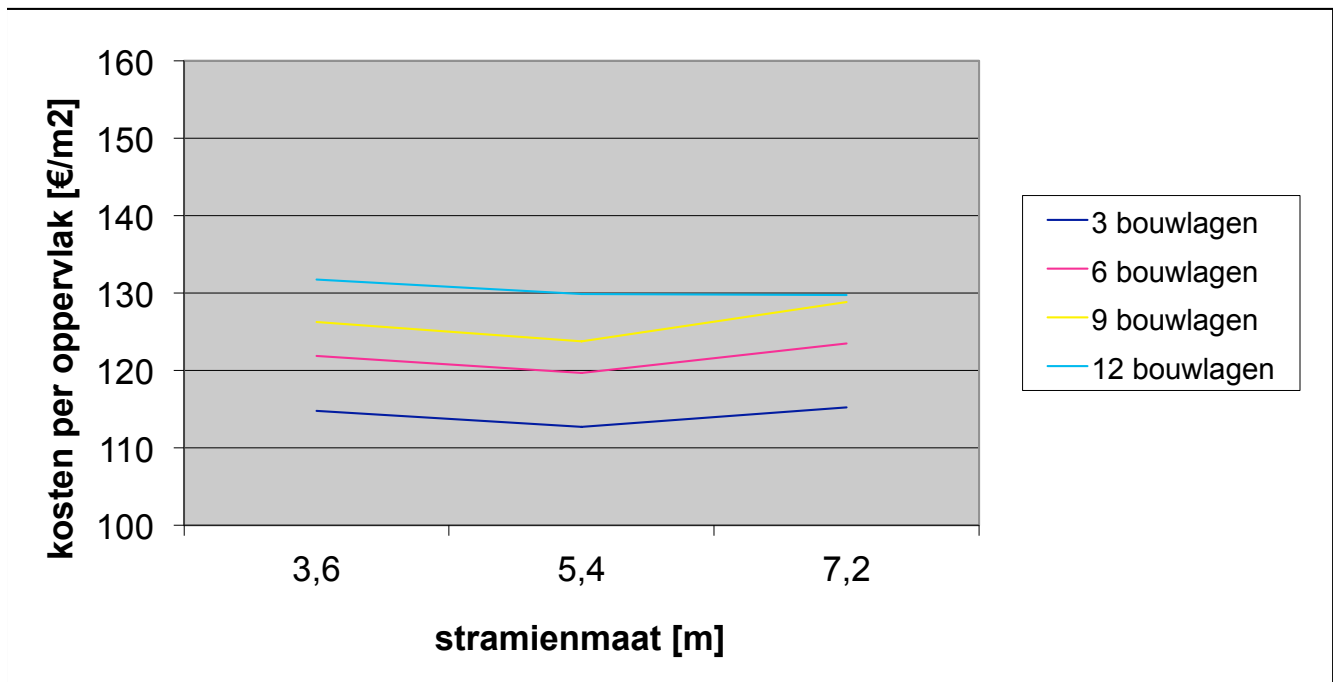

De kostenkengetallen zijn de kosten van het staalskelet, de brandwerende coating (60 minuten brandwerendheid), de betonnen kern en de kanaalplaatvloeren.

Prijspeil: oktober 2013