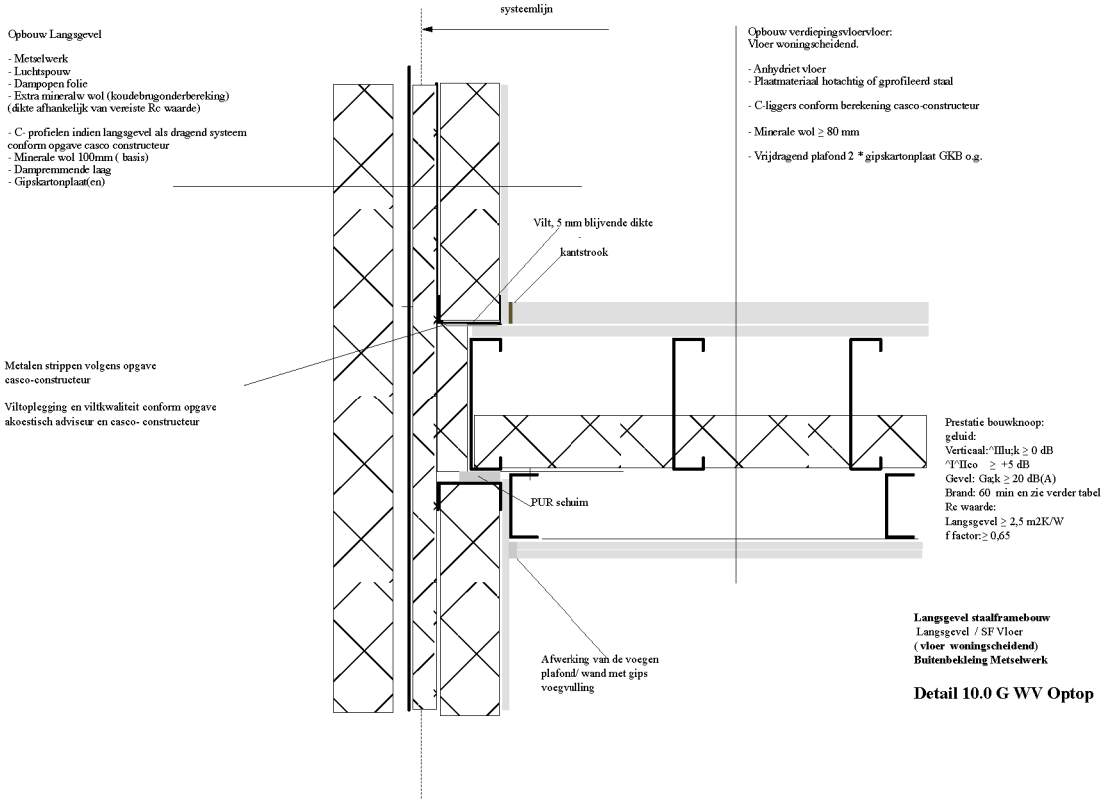
systeemlijn
Opbouw Langsgevel
- Metselwerk
- Luchtspouw
- Dampopen folie
- Extra mineralw wol (koudebrugonderbereking)
(dikte afhankelijk van vereiste Rc waarde)
- C- profielen indien langsgevel als dragend systeem
conform opgave casco constructeur
- Minerale wol 100mm (basis)
- Dampremmende laag
- Gipskartonplaat(en)
Opbouw verdieping svloervloer:
Vloer woningscheidend.
- Anhydriet vloer
- Plaatmateriaal hotachtig of gprofileerd staal
- C-liggers conform berekening casco-constructeur
- Minerale wol ≥ 80 mm
- Vrijdragend plafond 2 * gipskartonplaat GKB o.g.
Vilt, 5 mm blijvende dikte
-
kantstrook
Metalen strippen volgens opgave
casco-constructeur
Viltoplegging en viltkwaliteit conform opgave
akoestisch adviseur en casco- constructeur
PUR schuim
Prestatie bouwknoop:
geluid:
Verticaal:^IIlu;k ≥ 0 dB
^I^IIco ≥ +5 dB
Gevel: Ga;k ≥ 20 dB(A)
Brand: 60 min en zie verder tabel
Rc waarde:
Langsgevel ≥ 2,5 m2K/W
f factor:≥ 0,65
Afwerking van de voegen
plafond/ wand met gips
voegvulling
Langsgevel staalframebouw
Langsgevel / SF Vloer
(vloer woningscheidend)
Buitenbekleing Metselwerk
Detail 10.0 G WV Optop