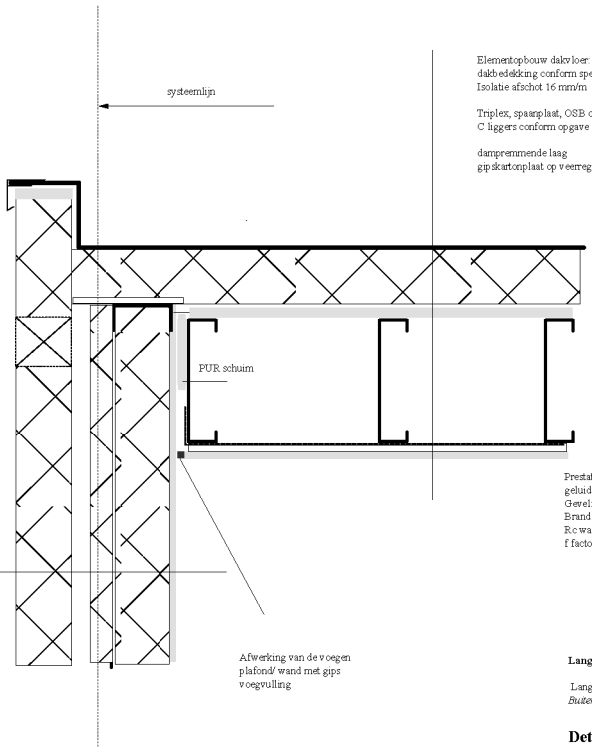

Elementopbouw dakvloer:
dakbedekking conform specificaties Leverancier
Isolatie afschot 16 mm/m

Triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplaat
C liggers conform opgave casco constructeur

dampremmende laag
gipskartonplaat op veerregels

Opbouw langsgevel:
- Metselwerk
- Luchtspouw
- Dampopen folie
- Extra mineralw wol (koudebrugonderbereking)
(dikte afhankelijk van vereiste Rc waarde)

- C- profielen indien langsgevel als dragend systeem
conform opgave casco constructeur
- Minerale wol 100mm (basis)
- Dampremmende laag
- Gipskartonplaat(en)

Prestatie bouwknoop:
geluid:
Gevel: Ga,k ≥ 20 dB (A)
Brand: 60 min en zie verder tabel
Rc waarde: ≥ 2,5 m2K/W
f factor: ≥ 0,65

Metalen strippen en penankers volgens opgave
casco-constructeur

Viltoplegging en viltkwaliteit conform opgave
akoestisch adviseur en casco- constructeur

Afwerking van de voegen
plafond/ wand met gips
voegvulling

Langsgevel staalframebouw

Langsgevel/ SF Vloer Dak
Buitenbekleding metselwerk

Detail 12.0 Optop