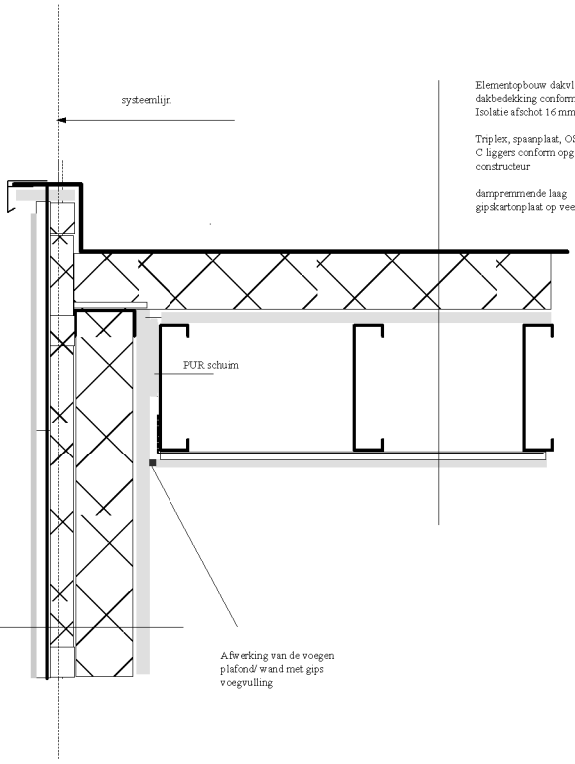

Elementopbouw dakvloer:
dakbedekking conform specificaties Leverancier
Isolatie afschot 16 mm/m

Triplex, spaanplaat, OSB of geprofileerde staalplaat
C liggers conform opgave casco
constructeur

dampremmende laag
gipskartonplaat op veerregels

Prestatie bouwknoop:
geluid:
Gevel: Ga,k ≥ 20 dB(A)
Brand: 60 min en zie verder tabel
Rc waarde: ≥ 2,5 m2K/W
f factor:≥ 0,65

Opbouw langsgevel:
- Buitenbeplating Trespa, ceramics o.d.
- Stijl en regelwerk (regelwerk kruislings op C profielen)

- Luchtspouw

- Dampopen folie
- Extra minerale wol (koudebrugonderbereking)
(dikte afhankelijk van vereiste Rc waarde)

- C- profielen indien langsgevel als dragend systeem
conform opgave casco constructeur
- Minerale wol 100mm (basis)
- Dampremmende laag
- Gipskartonplaat(en)

Afwerking van de voegen
plafond/ wand met gips
voegvulling

Metalen strippen en penankers volgens opgave
casco-constructeur

Viltoplegging en viltkwaliteit conform opgave
akoestisch adviseur en casco- constructeur

Langsgevel staalframebouw

Langsgevel/ SF Vloer Dak
Buitenbekleding plaatmateriaal

Detail 12.1 Optop